


EYE-02



Kamera z komunikacją GSM

EYE-02

*Podgląd
kiedy chcesz
i skąd chcesz*



Twoja kamera:

Diody LED do nocnego podglądu

Czujnik ruchu PIR

Diody kontrolne

Obiektyw kamery

Antena GSM

Złącze USB

Gniazdo zasilacza

Przycisk zasilania

Pilot



Dane techniczne:

Wewnętrzne czujniki alarmowe	akustyczny, zbitcie szkła, PIR, wibracyjny, ruch w obrazie
Rozszerzenie pamięci	Standardowo kamera posiada kartę 1GB SD, maksymalna pojemność 4 GB
Format zdjęcia	JPEG, EXIF 2.2
Rozdzielczość obrazu	VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
Format Wideo	MJPEG
Obiektyw	AB29, kąt 95°, opcjonalnie: AB20 (138°), Długi AB46 (58°)
Podświetlenie IR	6x Infra LED, 6x 100mW, zakres światła 850nm, kąt świecenia 80°
MMS	MMS wersja 1.2 over WAP 2.0
Temperatura pracy	Od -20 do +55°C; 25 do 75 % wilgotność
Zasilacz AC	100 - 240 V AC, 50 do 60 Hz, 5 V/2 A DC
Bateria	Bateria Li-Ion, 1300 mAh
GSM	Zakres 850/900/1800/1900 MHz
Antena GSM	Zewnętrzna antena GSM +2.5 dB, SMA konektor
Transmisja danych	EDGE klasa 10; GPRS klasa 10: max. 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 i CS4
Monitorowanie Audio	Wbudowany wysokiej czułości mikrofon kierunkowy z przetwarzaniem DSP
Łączność z PC	Port USB 2.0
Wymiary	Obudowa kamery 155x75x55 mm, 300g; pudełko 300x215x75 mm, 950g


Elegancka

- Wielofunkcyjne urządzenie bezpieczeństwa



Prosta

- Łatwa w instalacji i obsłudze
- Zrób to sam
- Wystarczy rozpakować, włożyć kartę SIM i rozpocząć oglądanie

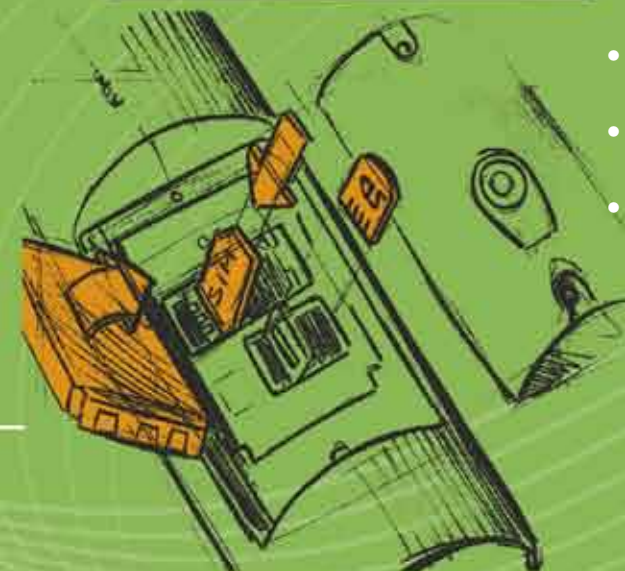

Zawartość opakowania:

CD

Zasilacz

Wkrętak

Kołki i wkręty



Bateria

Przewód zasilający

Kabel USB

Kabel USB

Pozostań w kontakcie

EYE-02 Kamera z komunikacją GSM:

- Kompleksowe urządzenie bezpieczeństwa i monitoringu
- Pięć podstawowych profili DOM, NA ZEWNĄTRZ, GARAŻ, OPIEKA, SKLEP
- Wykrywanie ruchu, zmiany temperatury, hałasu, zbitcia szkła i ruchu w obrazie
- Zdalna kontrola
- Raport zdarzeń przez SMS, MMS, e-mail, web serwer
- Praktycznie nieograniczona pamięć zdarzeń kamery - zapis pamięci wideo ograniczony tylko pojemnością karty SD
- Można wprowadzić do 10 numerów, 10 e-maili i 2 SM (Stacja Monitorowania)
- Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie komputerowe do wygodnej obsługi
- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz (wodoodporna)
- Praca w trybie nocnym
- Zasilacz, bateria podtrzymująca
- Natychmiastowy dostęp do podglądu w każdym miejscu i czasie na www.jablotool.com
- Kompatybilność z profesjonalnym bezprzewodowym systemem alarmowym JABLOTRON

Jesteś na straży....



Wyrafinowane rozwiązanie:

Komunikacja radiowa

- Częstotliwość 868 MHz
- Umożliwia współpracę z pilotem zdalnego sterowania oraz czujnikami
- Kompatybilne z profesjonalnym bezprzewodowym systemem alarmowym JABLOTRON

Głośniczek

- Wbudowany wskaźnik akustyczny

Bateria litowo-jonowa

- Zapewnia zapasowe zasilanie przy utracie 230V

Karta pamięci SD

- Rozszerzenie pamięci do 4 GB

Slot karty SIM

- Dla standardowych kart SIM

Dwu zakresowa antena GSM

Moduł EDGE/GSM

- Transfer zdjęć na telefon komórkowy przez MMS lub przez e-mail
- Transmisja zdjęć na serwer lub do SM

Detektor wibracji

- Chroni przed manipulacją kamery przez intruza

Diody podczerwieni

- Podświetla obserwowany obszar wiązką podczerwieni podczas nocnego trybu pracy

Czujnik ruchu PIR

- Doskonała czułość wykrywania ludzkiego ciała

Kamera VGA

- Chip CMOS 640 x 480
- Obiektyw 2.9 mm (95°)

Detekcja przemieszczeń w obrazie

- Analiza DSP wykrywa zmiany w obserwowanym obrazie

Audio: Czuły mikrofon + cyfrowe przetwarzanie (DSP)

- Wykrywanie:
- Hałas i głos
 - Zbitcie szkła
 - Otwieranie drzwi

Raport o zdarzeniach:

E-mail



... Biuro

Telefon - SMS, MMS, połączenie tel.



... Restauracja

Web Serwer



... Wakacje



... Twoje skarby



... Szczególnie narażone miejsca



... Bezpieczeństwo domu



... Parkingi



... Magazyny, sklepy, biura



... Wszystko co jest bliskie Twojemu sercu

... od

... po prostu wszędzie

Pozostań w kontakcie

JABLOCOM

www.jablocom.com